


# Montageanleitung Armatur „Siena“

## Assembling Instructions

**GB**

Screw the flexibles and lock screw 4 to the mixer body. Set down the rubber ring 1 in the groove placed at the bottom of the mixer body and then place the body on the sink or on the workplace. Push first rubber packing 2 and then the lockdisk 3 over lock screw 4 and tighten with nut 5.

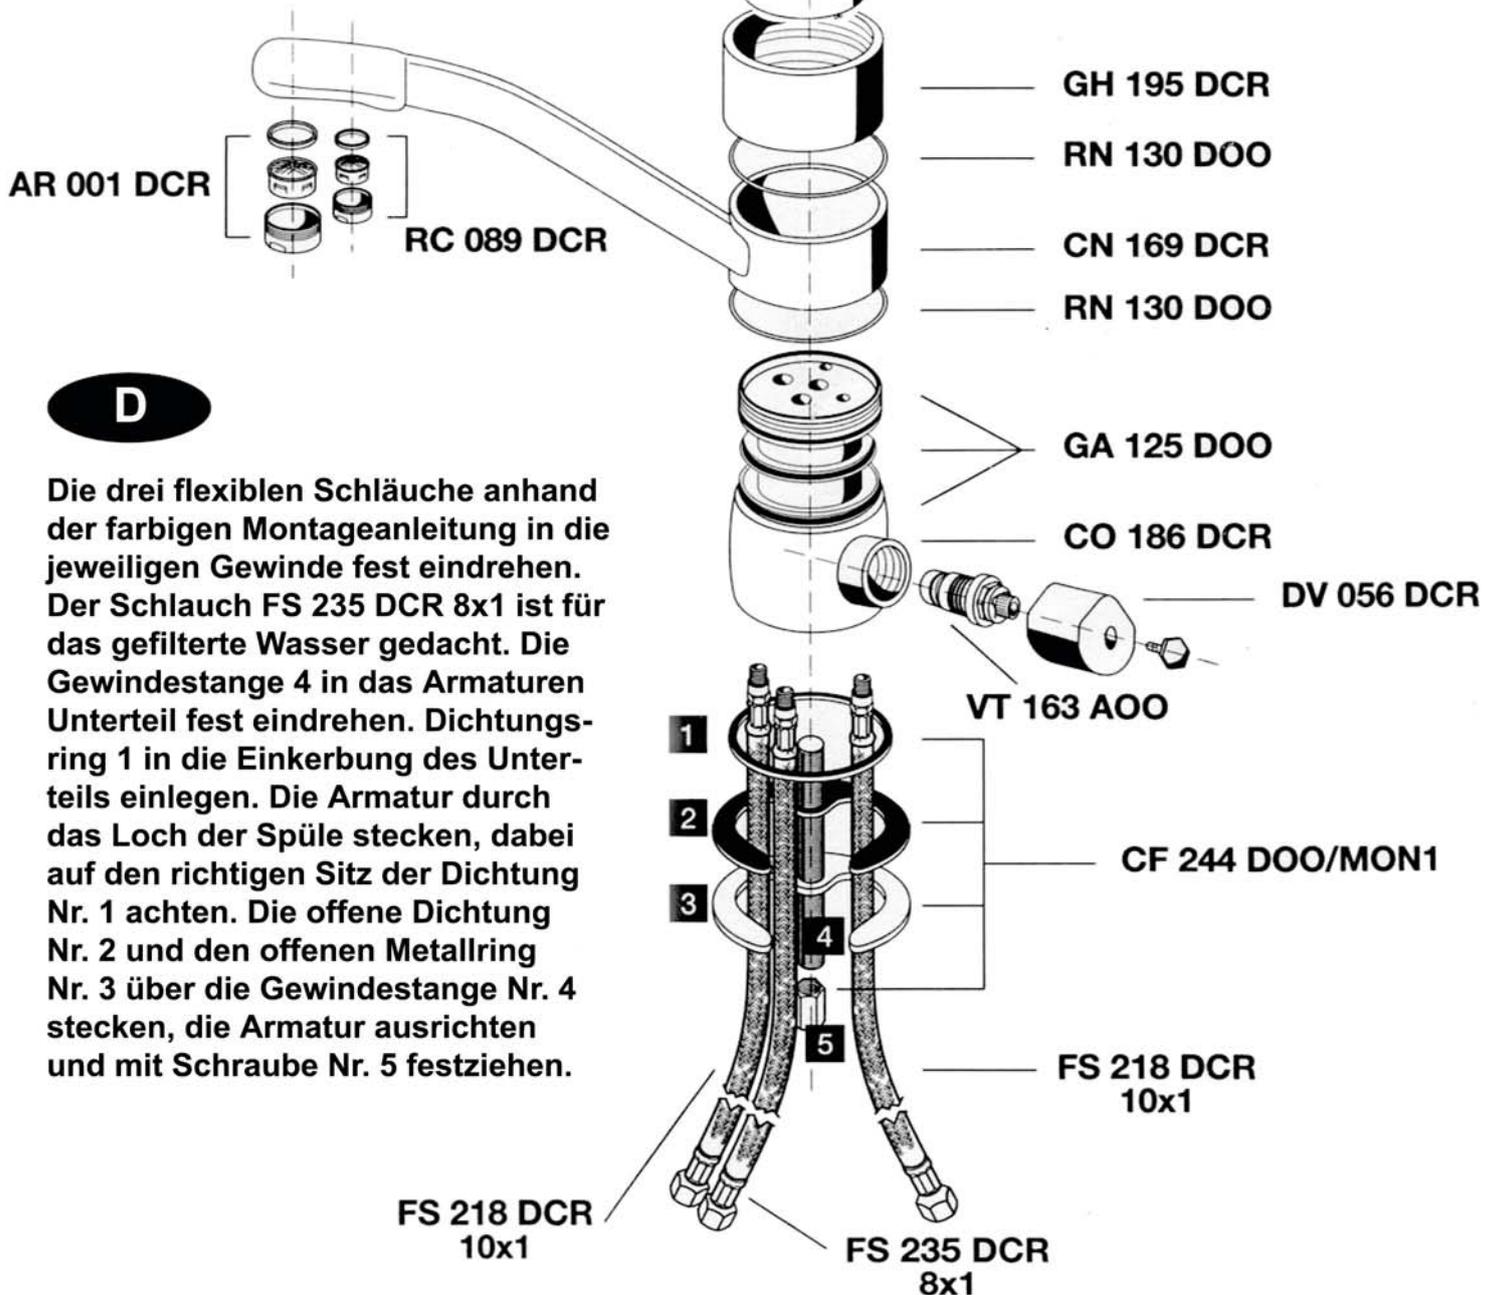

**D**

Die drei flexiblen Schläuche anhand der farbigen Montageanleitung in die jeweiligen Gewinde fest eindrehen. Der Schlauch FS 235 DCR 8x1 ist für das gefilterte Wasser gedacht. Die Gewindestange 4 in das Armaturen Unterteil fest eindrehen. Dichtungsring 1 in die Einkerbung des Unterteils einlegen. Die Armatur durch das Loch der Spüle stecken, dabei auf den richtigen Sitz der Dichtung Nr. 1 achten. Die offene Dichtung Nr. 2 und den offenen Metallring Nr. 3 über die Gewindestange Nr. 4 stecken, die Armatur ausrichten und mit Schraube Nr. 5 festziehen.

# Anschluss Siena

